




CCL Litteä muotoilu ja sisäänrakennettu tuloilmajärjestelmä



Cyclocell Ceiling

- Täyttää useimpien ammattikeittiöiden tarpeet.
- Korvausilma toimitetaan syrjäytysilmanvaihtoperiaatteella.
- Modulaariset komponentit mahdollistavat muutosten tekemisen myöhemmin.
- Poistoilmakasettien ainutlaatuinen kiinnitys pikaliittimillä helpottaa niiden poistoa puhdistusta varten.
- Kaikki katto-ontelossa olevat poistoilmakammiot ovat erillään katon muusta rakenteesta.
- Rasvahiukkaset ja bakteerit eivät pääse piiloutumaan mihinkään kuten avoimissa katoissa.
- Valaistus maks. 500 luksia työtasojen korkeudella.
- Voidaan asentaa korkeudelle 2400–3500 mm.
- Katon yläpuolelle on jätettävä vähintään 300 mm:n korkuinen tyhjä tila ilmakammioiden, kanavien jne. sijoittamista varten.

Dimensions

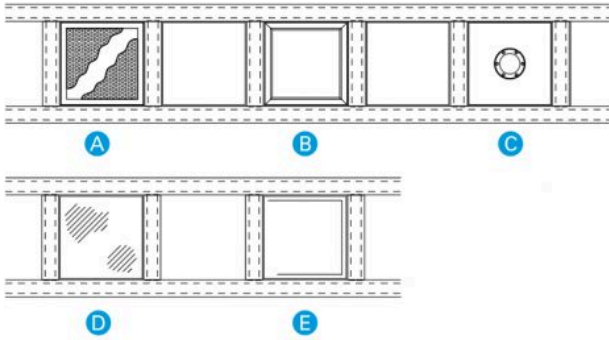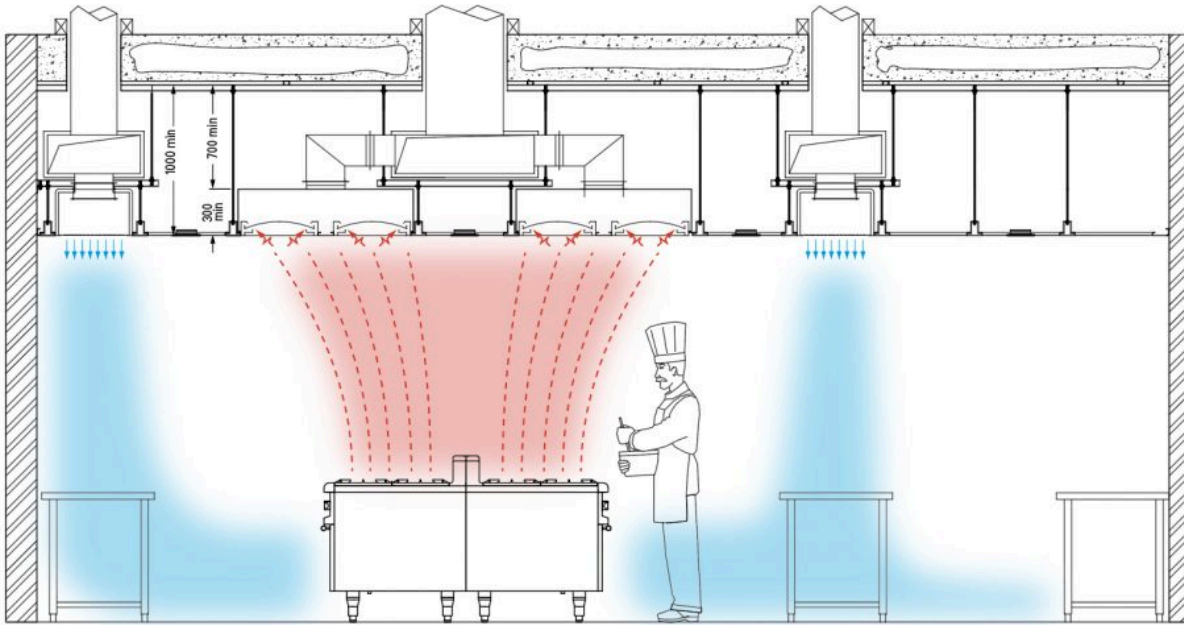

- A – Supply Tile
- B – Extract tile
- C – LED spot light
- D – LED tile light
- E – Passive tile