

CCL – Plafond filtrant à cassettes Cyclocell (CE)



Description




Le plafond filtrant fermé CCL regroupe plusieurs fonctions : extraction, soufflage, éclairage et plafond suspendu rigide. Son design plat et modulaire en fait une solution adaptée à tous types de cuisines, en particulier les cuisines spectacle (hôtels, hôpitaux, restaurants gastronomiques, cuisines centrales...).

Les plafonds CCL libèrent la cuisine des retombées de hottes. Toute la cuisine bénéficie potentiellement de la lumière naturelle, en plus de l'éclairage direct et uniforme intégré. Le confort visuel et la sensation d'espace sont incomparables. Dans l'éventualité d'un incendie, les plafonds constitue une excellente protection et ralentissent la propagation du feu au reste du bâtiment.

Les cassettes de soufflage diffusent l'air de compensation sans courants d'air. Ils contribuent à l'efficacité des Jets de Captation et améliorent le confort du personnel.

- Conçu pour répondre aux besoins de la majorité des cuisines commerciales.
- Les **Jets de Captation** en option contribuent à empêcher les fumées de s'échapper des zones de cuisson.
- Compensation basée sur le principe du « déplacement d'air ».
- Conception modulaire permettant une grande flexibilité pour d'éventuelles modifications ultérieures.
- Le système de clips des cassettes d'extraction facilite le démontage pour nettoyage.
- Tous les plénums d'extraction du plafond sont indépendants de la structure du bâtiment.
- Suppression des endroits inaccessibles propices à l'accumulation de graisse et de bactéries contrairement aux plafonds ouverts.
- Éclairage de 500 lux sur les plans de travail.

Dimensions

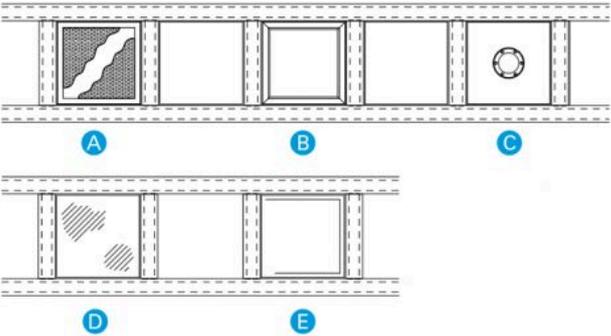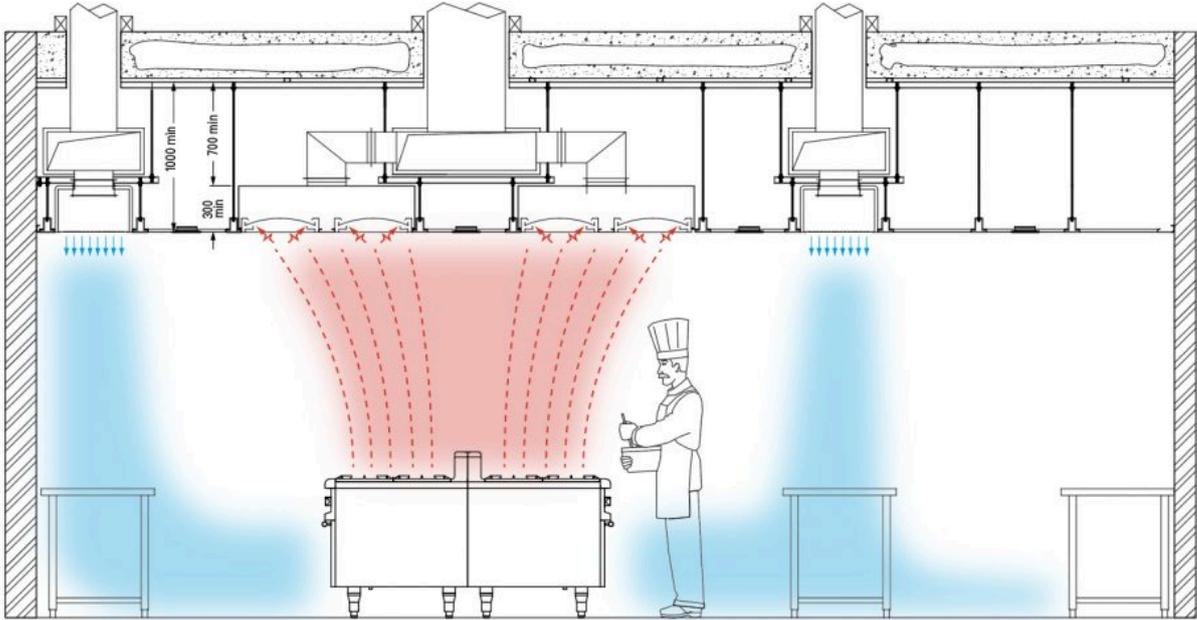

- A – Module de soufflage
- B – Module d'extraction
- C – Module spot LED
- D – Module luminaire LED
- E – Module passif