


Halton GSP – Golvgaller



Översikt

- Vertikal lufttillförsel från golv, passar även för frånluft
- Fasta frontlameller; stabil spridningsbild med vinkel på 15°
- Anodisation 10 µm for non-corrosive application and 20 µm for swimming pool applications
- Aluminiumkonstruktion, class K3 according the standard NF-EN 1253-2
- Uttagbara lameller
- Borttagbart galler förenklar rengöring av det och kanalsystemet

Dimensioner

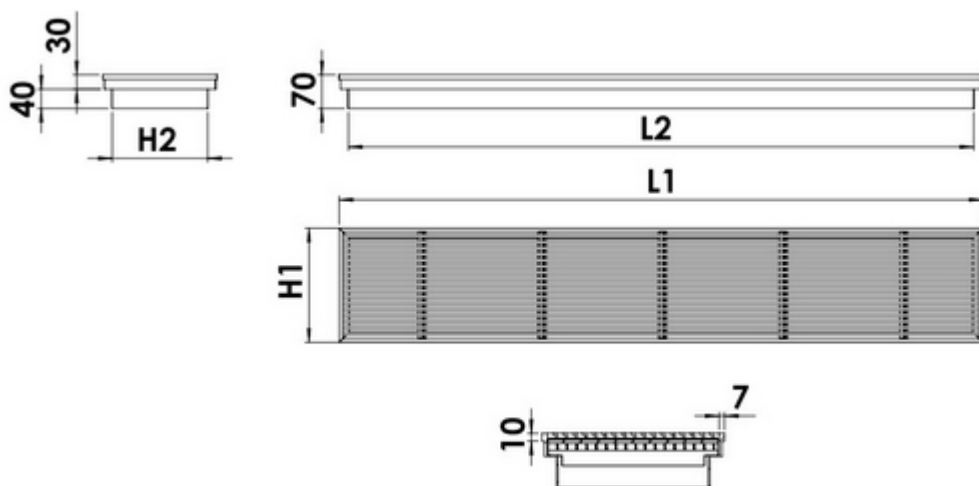

LxH	L1	L2	H1	H2
1000×75	1037	995	112	70
1000×100	1037	995	137	95
1000×150	1037	995	187	145
1000×200	1037	995	237	195
1500×200	1537	1495	237	195
2000×200	2037	1995	237	195

Halton GSP-gallrets fria area är ca. 50%.

Halton GSP finns även i en vinkelformad version med måtten 500 mm x 500 mm.

Specialdimensioner

En kontinuerlig modulkonstruktion är möjlig när installationslängden överstiger 2000 mm. Maximal total längd är 20 m.

Material


Komponent	Material	Ytbehandling	Note
Ram	Aluminium	Anodiserad, 20 µm	Swimming pool
Lameller	Aluminium	Anodiserad, 20 µm	Swimming pool
Ram	Aluminium	Anodiserad, 10 µm	Non-corrosive
Lameller	Aluminium	Anodiserad, 10 µm	Non-corrosive

De sneda hörnfogarna i ytterramen är svetsade så att de nästan är osynliga.

Produktmodeller

Produktmodell	Beskrivning
GSP hörngaller	GSP med vinkelform (dimensioner 500×500)

Funktion

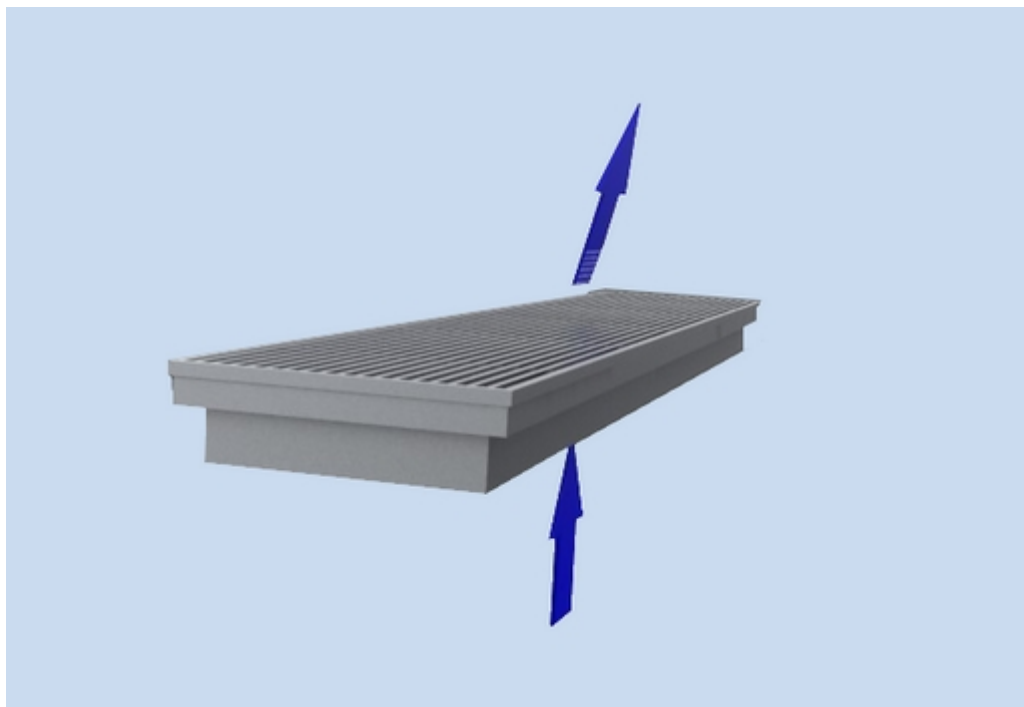

Tilluft förs in i lokalen med en vinkel på 15° genom de horisontella lamellerna för att blandas med rumsluft framför gallret.

Halton GSP-gallret kan även användas som frånluftsdon.

The Halton GSP grille has a high load resistance, with a class K3 according the standard NF-EN 1253-2, (test report CSTB n°CAPE AT 15-244).

The class K3 is defined in the standard as: *“Area without at the vehicle traffic, like common place, shopping centers, and some public buildings”*

Installation

Gallret monteras direkt i golvet.

Service

Gallret kan tas bort för rengöring.

Ta bort gallret från golvet genom att försiktigt dra det ur ytterramen. Använd en skruvmejsel om så erfordras.

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Tryck tillbaka gallret på plats.

Beskrivningstext

Golvgallret har horisontella fasta lameller med en vinkel på 15° och en platt ram (7 mm bred och 70 mm hög).

For swimming-pool applications, the grille has a durable anodization (20 µm) that gives a very good resistance to corrosion. For non-corrosive applications, the grille can be provided with a standard 10 µm anodization.

Golvgallret kan användas för till- eller frånluft.

De sneda hörnfogarna i ytterramen är svetsade så att de nästan är osynliga.

Golvgallret är borttagbart för åtkomst till kanalen.

Beställningskod

GSP-L-H; TA-ZT

L = Längd

200, 210, 220, 230...50000

H = Höjd

75, 100, 150, 200

Andra alternativ och tillbehör

TA = Thickness of anodization

D Double anodization (20µm)

S Simple anodization (10µm)

ZT = Kundanpassad produkt

N Nej

Y Ja (ETO)

Kodexempel

GSP-1000-75, TA=D, ZT=N