

KVF Varustettu sivusuihkuilla ja tuloilmalaitteella



Haltonin KVF CAPTURE JET™ -HUUVAN edut

- HACCP*-sertifiointi.
- Halton Capture Jet™ -tekniikka pienentää poistoilmavirtoja 30–40 prosenttia.
- Tehokkaat KSA-spiraalipyörresuodattimet (UL-, NSF- ja LPS 1263 -luokitus).
- Estää epähygieenisten ja tulipalovaaraa aiheuttavien rasvakertymien muodostumisen.
- Vedoton integroitu tuloilmajärjestelmä tehostaa sieppaustehoa ja luo miellyttävät työskentelyolosuhteet.
- Laitteiden toimintateho on testattu riippumattomissa testeissä ASTM 1704 -standardin mukaan.
- Poistoilmavirrat perustuvat ASTM-standardin mukaiseen suorituskykyyn sekä todellisten lämpökuormien laskentamenetelmään.
- Asennusvalmiit vakioitoimituspaketit tekevät käyttöönotosta täsmällistä ja tehokasta.
- Saumaton rakenne ja ruostumaton teräsmateriaali parantavat hygieniaa ja paloturvallisuutta.

* HACCP International (Hazard Analysis Critical Control Point).



Tietoja Halton Skylinesta



Halton Skyline on ensimmäinen erityisesti ammattikeittiöihin kehitetty LED-pohjainen valaistustekniikka, joka tuo riittävästi valotehoa keittiöihin ilman häikäistymisvaaraa. Halton Skyline on saatavilla Haltonin huuviin, ilmastointikattoihin ja keittiöiden ja ravintoloiden muihin tiloihin, joko integroituna kokonaisuutena tai erillisinä valaisinratkaisuin.

- Parantaa erinomaisen väriloistonsa ansiosta ruokaturvallisuutta ja tekee samalla ruuasta houkuttelevamman.
- Luo miellyttävämmän työympäristön ja parantaa merkittävästi keittiön työturvallisuutta.
- Tuo keittiöön ihmiskeskeisen valaistuksen, jonka ansiosta henkilökunta voi paremmin.
- Tuo merkittäviä energia- ja huoltokustannussäästöjä.

Dimensions

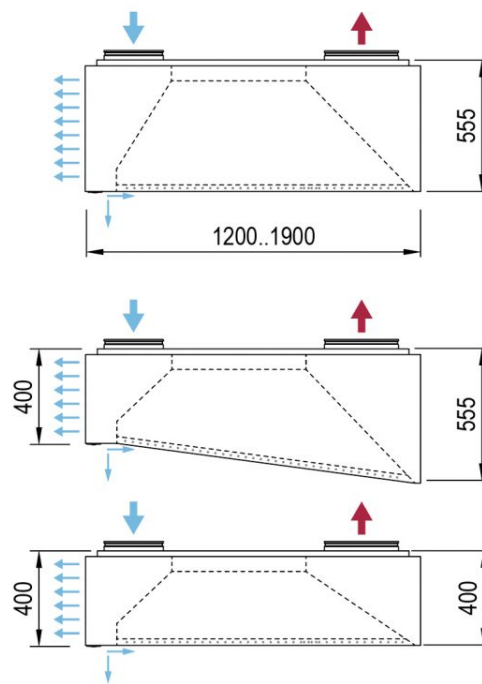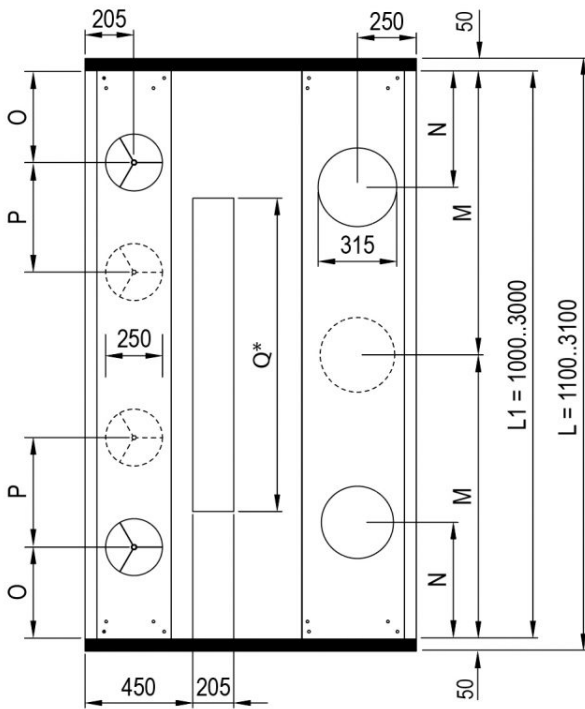

L	M	N	M, N	O	P	Q
1600	L1/2	325	-	450	-	1320
2100	L1/2	450	-	450	500	1320
2600	-	450	L1/2, 450	450	500	1320
3100	-	450	L1/2, 450	-	500	1320

- Above 3100 mm, hoods are an assembly of separate sections to make transportation and site handling easier.
- Number of connections to be determined based on the sections length and on the calculation of the exhaust airflow rates depending on the cooking appliances.
- Rectangular connections on request.