


TVC格栅

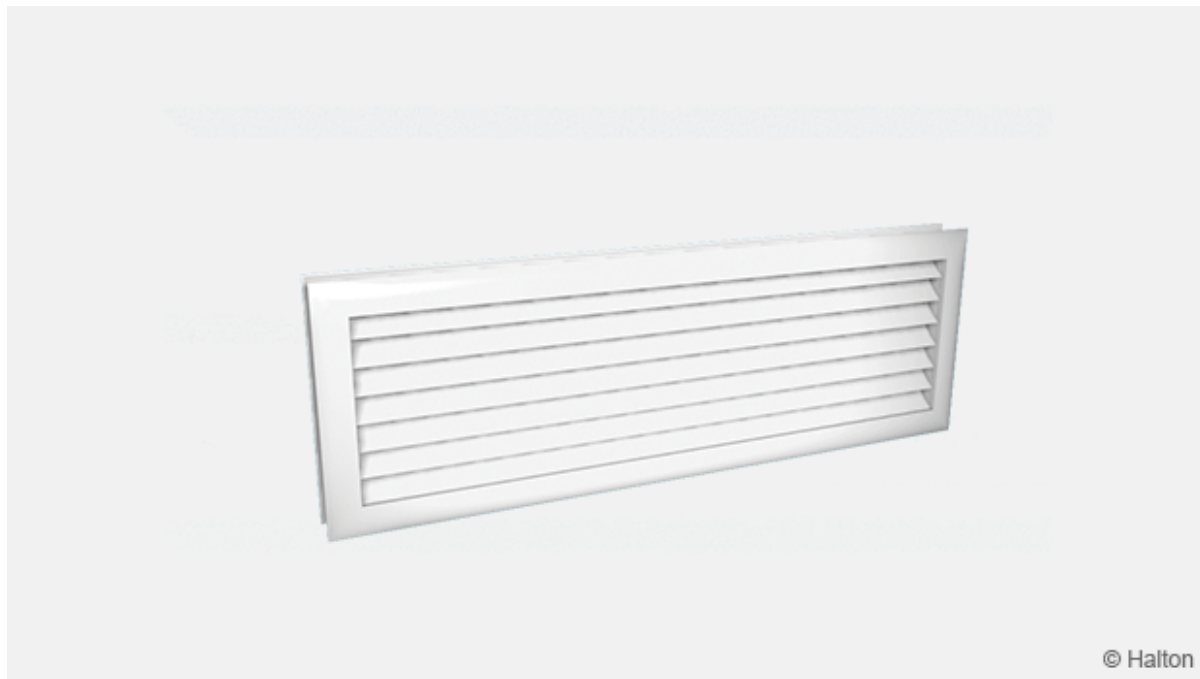


概览

- 隔墙和门安装的通风格栅
- 可调节的外壳深度能够适应墙壁/门的厚度
- 大自由流通面积，最小压降
- 无隔音效果
- 通过格栅无法看见（内部）

附件

- 适用于25.....50mm安装深度的对侧框架

尺寸

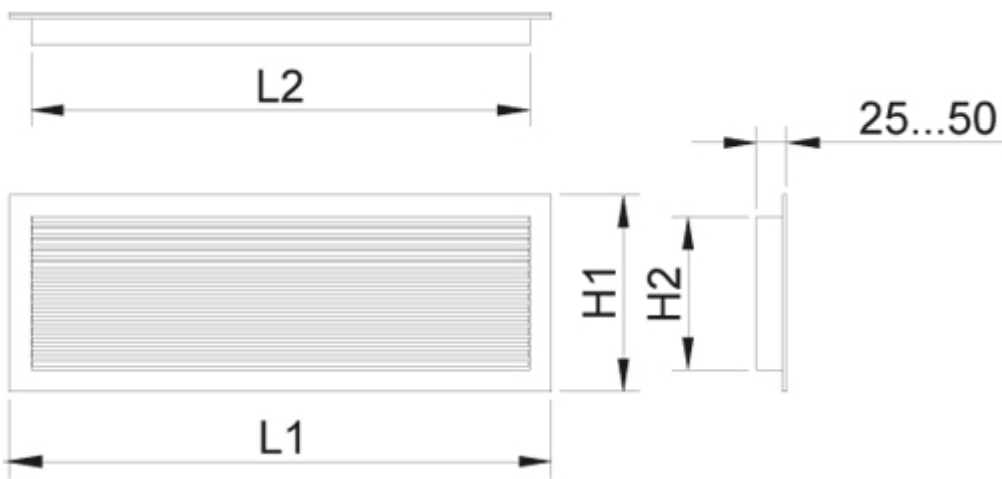

LxH [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
200×100	226	176	126	76
300×100	326	276	126	76
300×150	326	276	176	126
300×200	326	276	226	176
400×200	426	376	226	176
400×300	426	376	326	276
500×200	526	476	226	176
500×300	526	476	326	276
600×200	626	576	226	176
600×300	626	576	326	276
600×400	626	576	426	376
800×400	826	776	426	376

除了这些标准尺寸外，还可以特别订购其他尺寸。
最大尺寸为1000×600mm。

安装孔的尺寸为 (L-10) × (H-10)。


材料

部件	材料	表面处理	备注
外框	铝	阳极氧化， 经过阳极氧化处理、机械精加工表面或聚酯白色涂漆（RAL 9003，光泽度为30%）	提供特殊颜色和环氧树脂全涂装服务
叶片	铝	阳极氧化， 经过阳极氧化处理、机械精加工表面或聚酯白色涂漆（RAL 9003，光泽度为30%）	提供特殊颜色和环氧树脂全涂装服务
对侧框架	铝	—	附件

附件


附件	代码	描述
对侧框架	OF	用于安装深度25...50 mm

功能

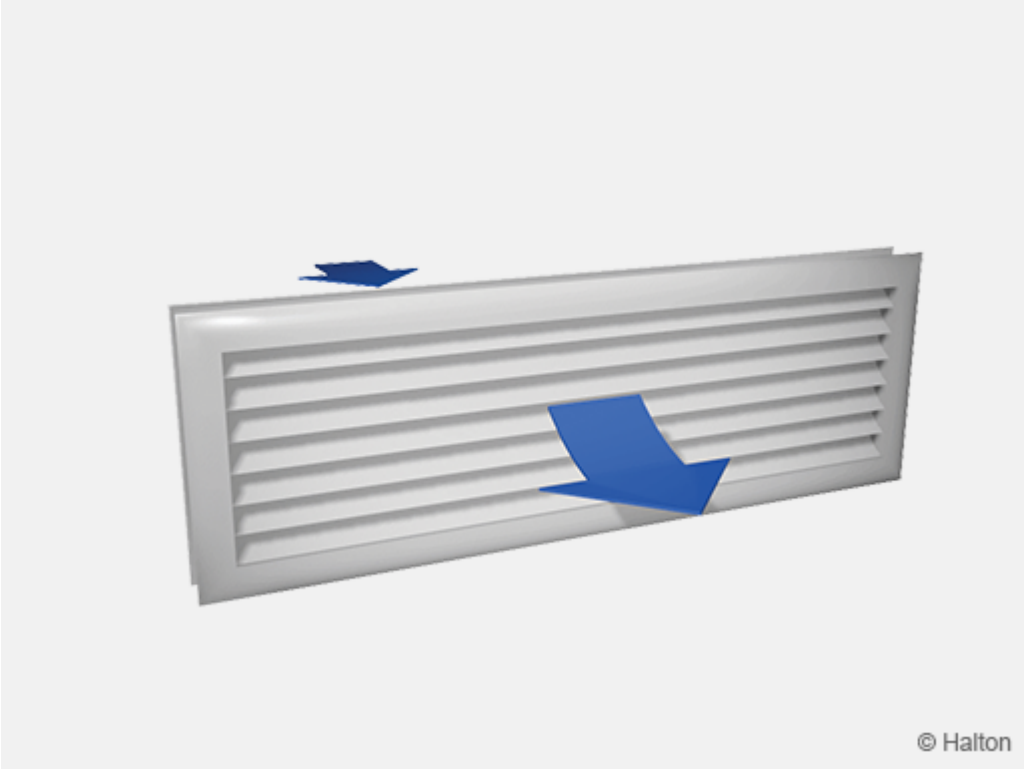

由于压力差异，空气通过格栅流向相邻房间。
确保了房间之间的视线隔离，无法通过格栅看到相邻房间。

安装

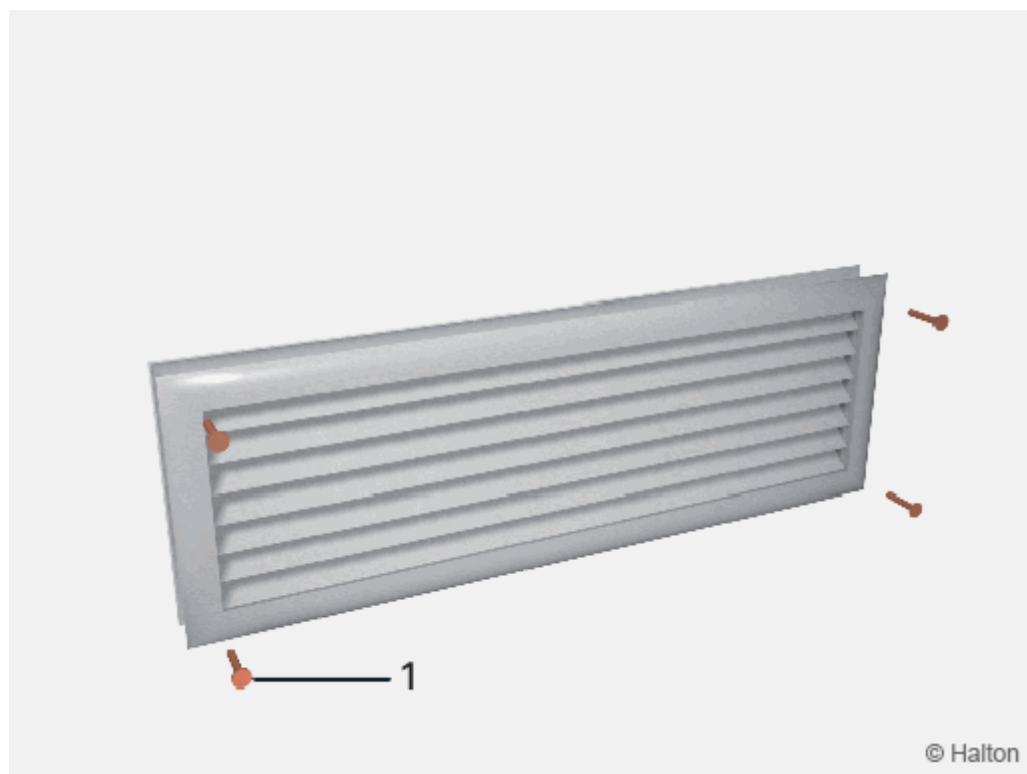

浩盾TVC格栅在两侧（2 x TVC，如果需要）用螺钉（1）固定在墙上或门上。
如有必要，可以在格栅之间安装一个矩形管道。

浩盾TVC格栅也可以与对侧框架附件（OF）一起使用，以完成25至50mm厚门或隔墙的格栅安装。浩盾TVC格栅和对侧框架都用螺钉固定在墙上或门上。

安装孔的尺寸见尺寸部分（L-10）x（H-10）。

保养

拆下格栅清洗。
用湿布擦拭格栅，不要浸入水中。

规格

格栅由一个带有V形叶片的框架和对侧封闭板组成
格栅采用白色（RAL 9003）的型材铝制造。外壳的深度可根据门或隔墙的厚度进行调节（25至50mm）。

订单代码

TVC/W-H; FI-CO-ZT

W = 宽 [mm]
200, +50, ..., 800

H = 高 [mm]
100, +50, ..., 400

其他选项和附件

FI = 表面处理
AN Anodised阳极氧化表面
PN Painted喷涂
MF Mill finished机械精加工

CO = 颜色
SW 白 (RAL 9003)
X 特殊颜色 (RAL xxxx)
N 无喷涂

AC = 附件
OF 对侧框架

ZT = 定制产品
N No
Y Yes (ETO)

订单代码示例

TVC-200-100, FI=AN, CO=N, ZT=N