


TVB通风口



概览


- 隔墙安装
- 外壳深度可调，适应不同墙厚
- 大面积开口，压降最小
- 可拆卸前面板，便于清洁
- 有效隔音；降低相邻房间间的噪音传播
- 风口无透视

尺寸和重量

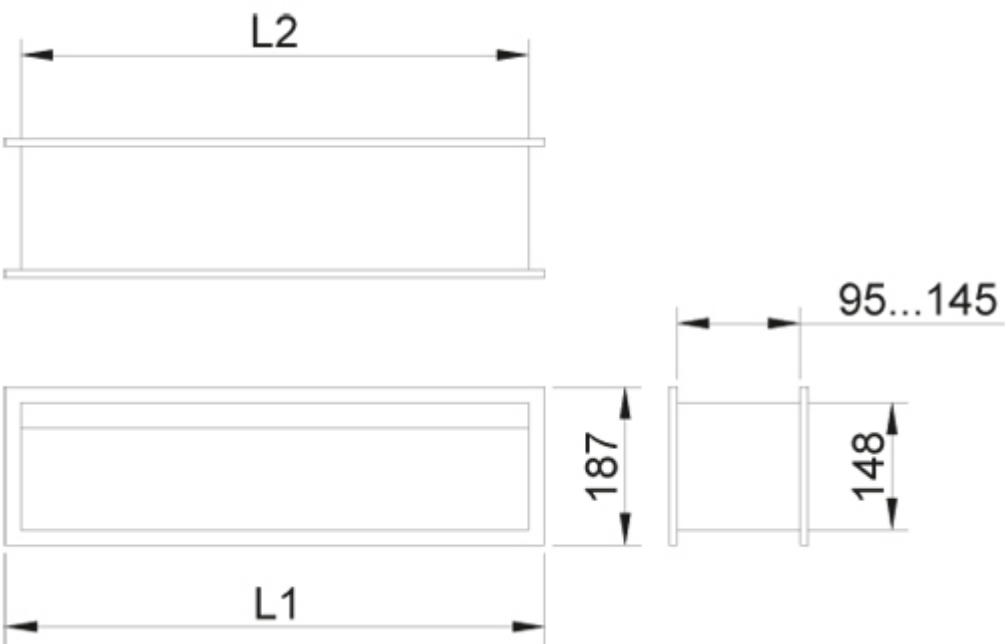


LxH [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	重量 [kg]
400×150	437	397	2.2
500×150	537	497	2.7
600×150	637	597	3.2
700×150	737	697	3.7
800×150	837	797	4.3
900×150	937	897	4.7
1000×150	1037	997	5.2

材料

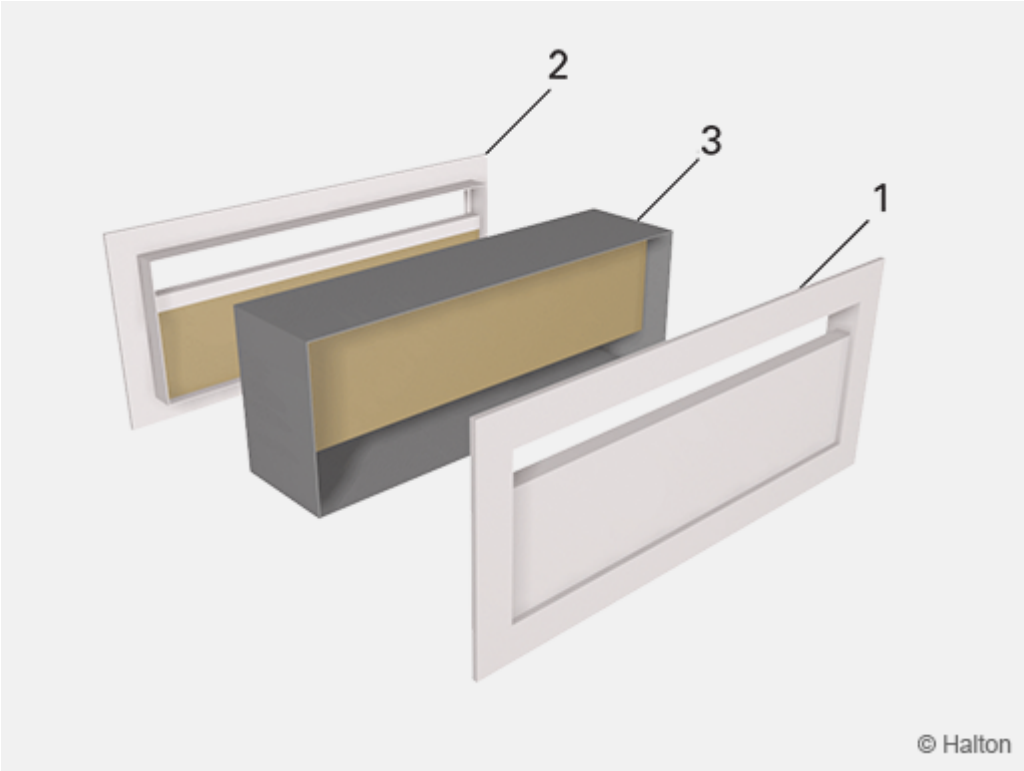


序号	部件	材料	备注
3	外壳 (3)	不锈钢	—
1, 2	前面板(1, 2)	铝	—
—	静音材料	矿物棉	切割边缘受保护
—	表面处理	前面板采用环氧树脂漆喷涂，颜色为白色(RAL 9003/30%)	可选择特殊颜色

功能

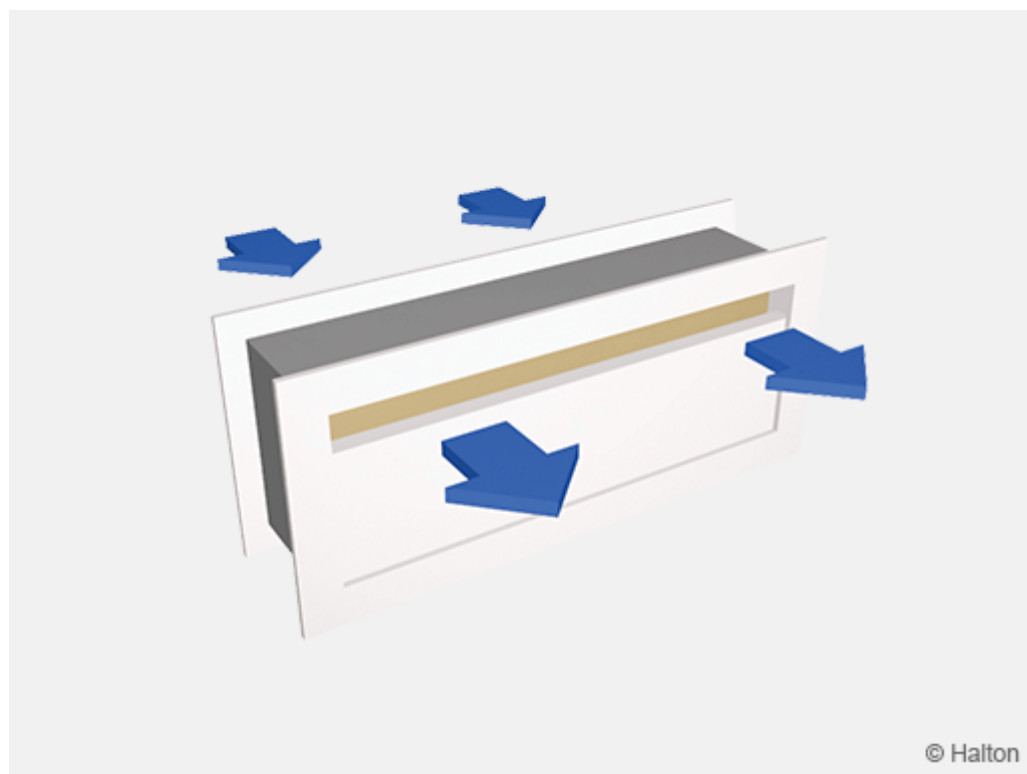

由于压力差，空气通过格栅移动到相邻的房间。
该装置静音，减少房间之间的空气传播噪音。
空气通过前面板上的矩形槽流入房间。
可防止从一个房间到另一个房间的视线

安装

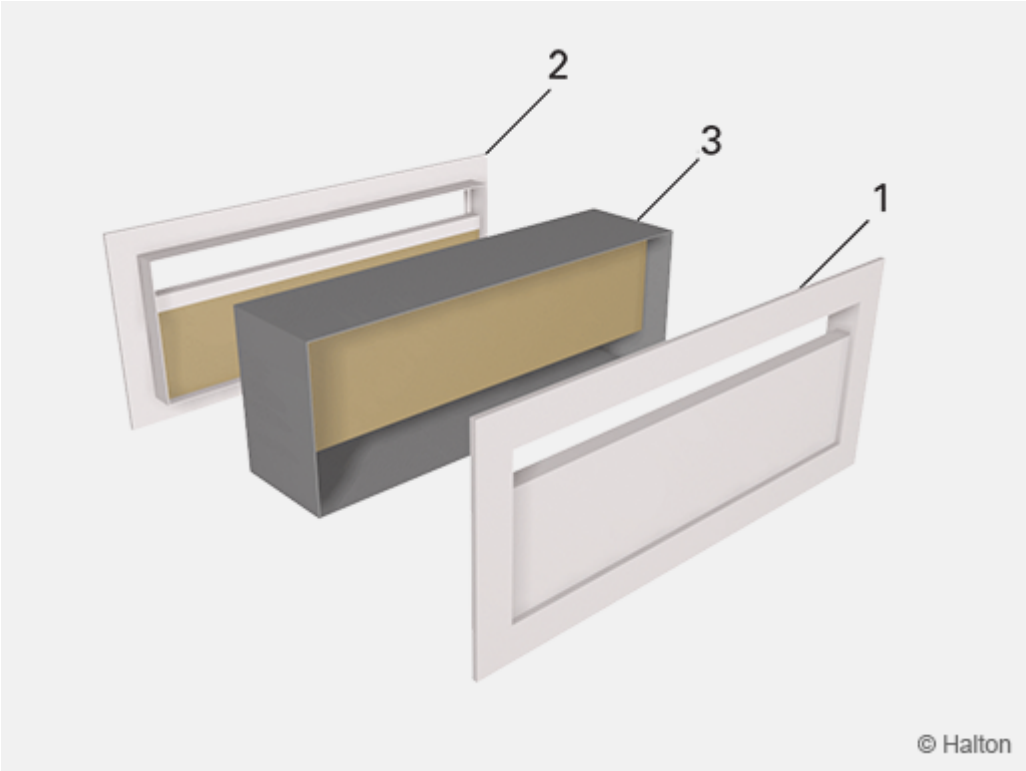

- Key
- 1, 2 前面板
 - 3. 外壳

格栅安装在墙上或门上的开口中

安装孔尺寸为：

描述	TVB
安装孔	(L2+5) x 155 mm
墙厚度	95... 145 mm

保养

- 拆下前面板进行清洁。
- 使用真空吸尘器清洁该装置。
- 用湿布擦拭前面板，不要浸入水中。

规格

风口有一个带两个前面板的消音外壳，用于与墙面齐平安装。

由镀锌钢和铝制成，颜色为白色（RAL 9003）。
消音材料为涂层矿棉。

外壳的深度可根据壁厚调节（95至145mm）。

订单代码

TVB-W-H; CO-ZT

W = 宽 [mm]
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

H = 高[mm]
150

其他选项和附件

CO = 颜色
SW Signal white (RAL 9003)
X Special colour (RAL xxxx)

ZT = 定制产品
N No
Y Yes (ETO)

产品代码示例

TVB-400-150, CO=SW, ZT=N