浩盾TVA 通风口

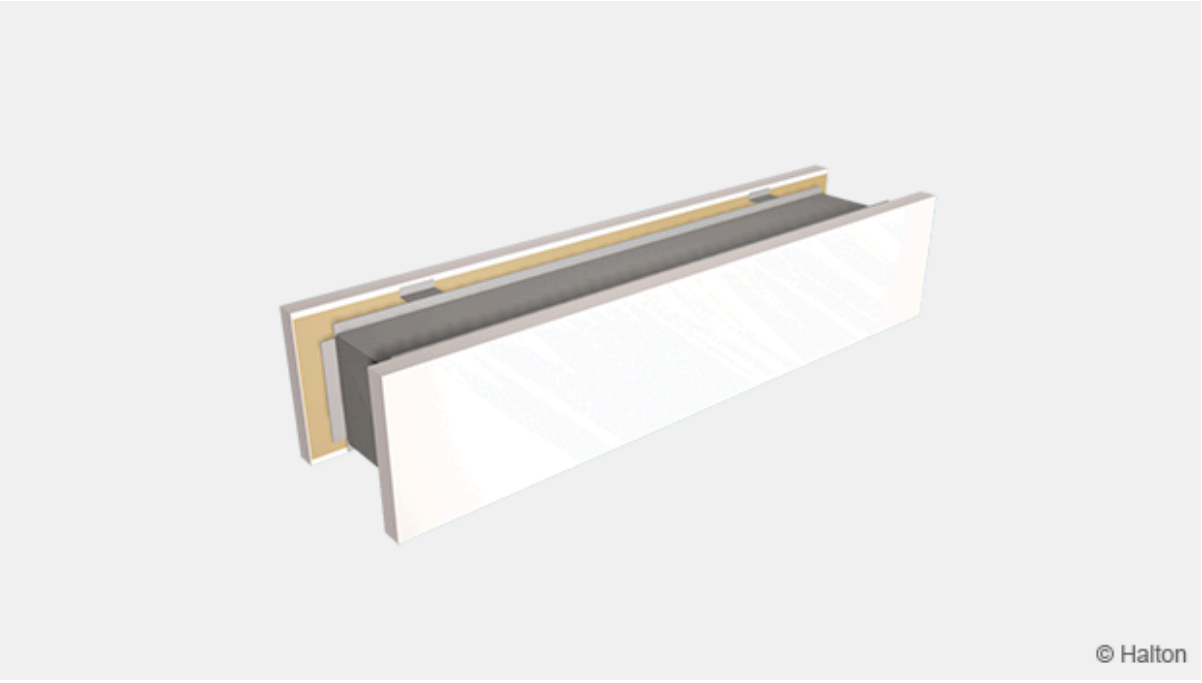

概览

- 隔墙安装通风口
- 可调节的外壳深度以适应墙壁的厚度
- 自由面积大，压降小
- 可拆卸的前面板允许清洁风口
- 有效的声音衰减；减少相邻房间之间的噪声传播
- 通过风口无法看到另一侧

产品型号

- 仅带前面板的型号

Halton reserves the right to alter products without notice.

尺寸和重量

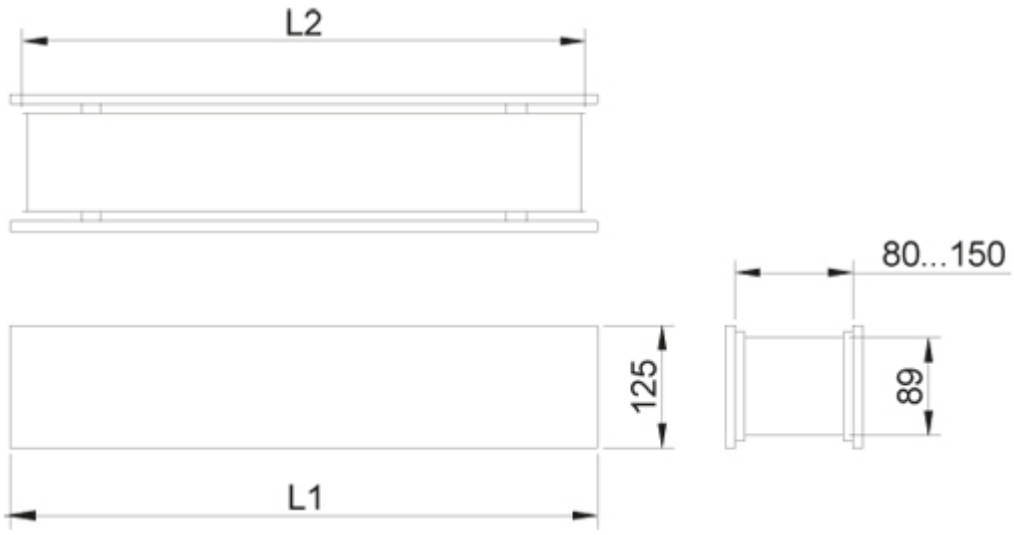

LxH [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	重量 [kg]	
			TVA/N	TVA/B
600×100	600	545	3.5	1.5
700×100	700	660	4.1	1.7
800×100	800	760	4.7	1.9
900×100	900	860	5.1	2.1
1000×100	1000	960	5.6	2.4

材料

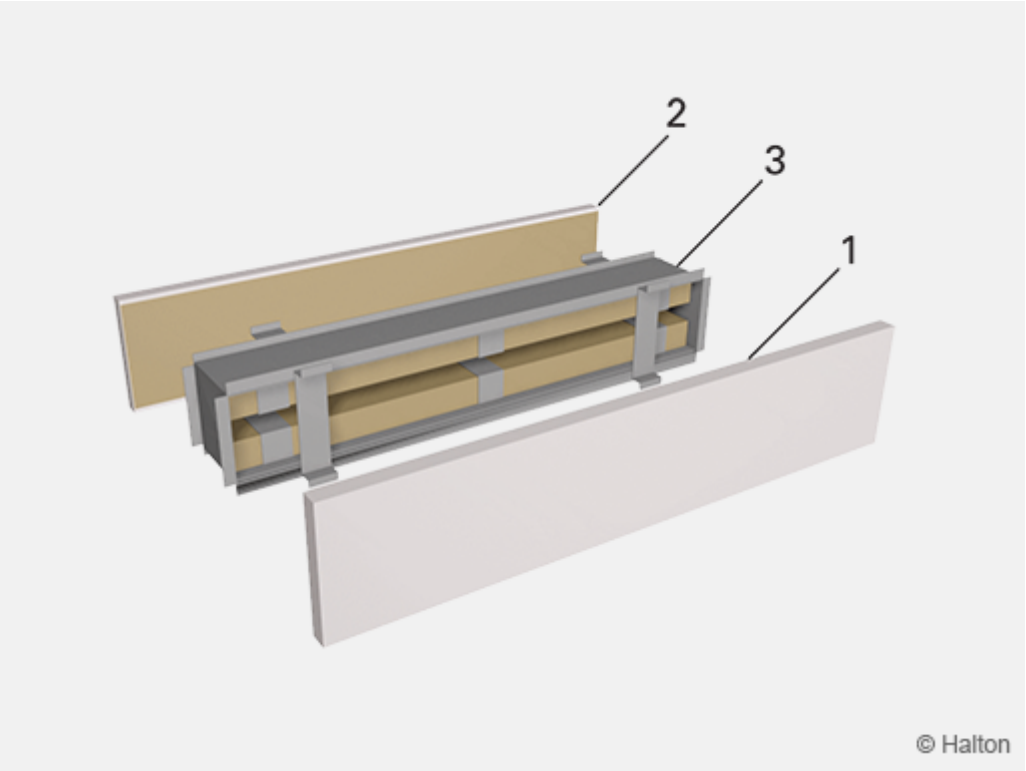

序号	部件	材料	备注
3	外壳	不锈钢	–
1, 2	前面板	不锈钢	–
–	静音材料	矿物棉	–
–	表面处理	前面板涂有环氧树脂/白色(RAL 9003/30%)	可提供特色颜色

产品型号

- Halton TVA/N: 带有2个前面板和静音外壳的完整装置
- Halton TVA/B: 当前面板不需要太多隔音效果时，不加外壳

功能

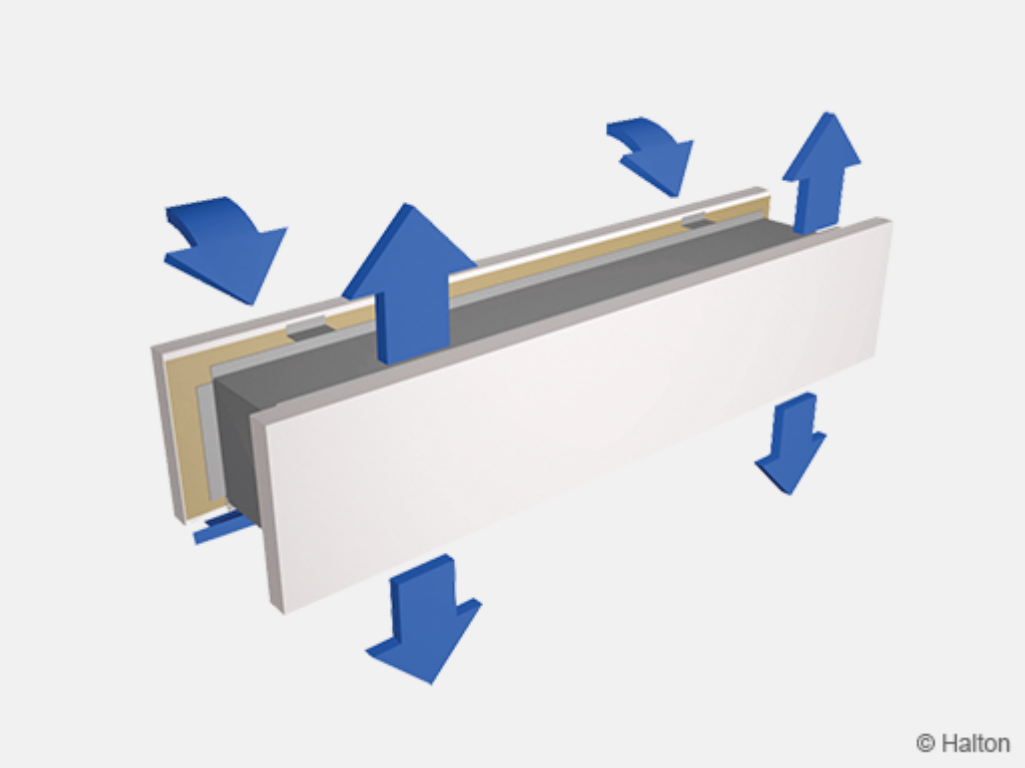

由于压力差，空气通过风口传输到相邻的房间。
风口衰减声音并降低房间之间的空气传播噪声。
风口将空气均匀地分配到不同的方向。
风口可阻止从一个房间到另一个房间的视线

安装

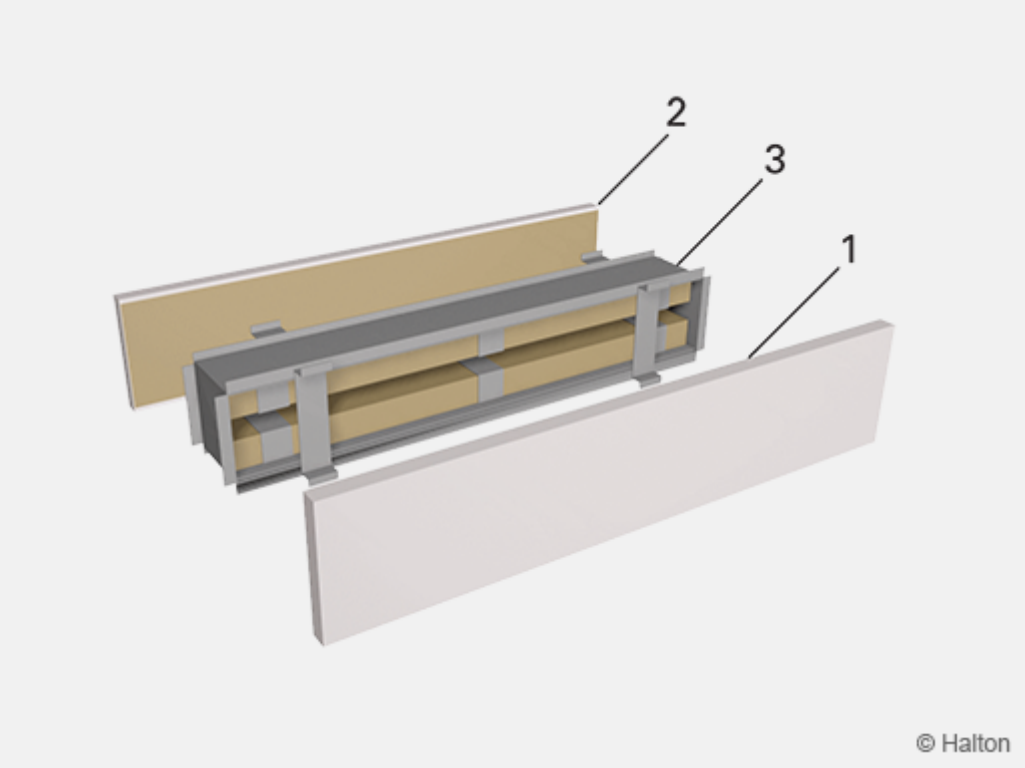

Key
1, 2　前面板
3.　外壳

风口安装在墙上的开口中。

安装孔尺寸为：

描述	TVA/N	TVA/B
安装孔	(L2+5) x 95 mm	(L2+5) x (30... 60) mm
墙厚度	80...150 mm	unlimited

保养

拆下前面板清洗。
用吸尘器清洗装置
用湿布擦拭前面板，不要浸入水中。

规格

风口有一个消音外壳和两个带侧开口的外露前面板。

由白色（RAL 9003）镀锌钢制成。
消音材料为涂层矿棉。
外壳的深度可根据壁厚进行调整。

选项

TVA风口可以有两个裸露的、没有外壳的前面板

订单代码

TVA/S-W-H; CO-ZT

S = 结构
N Standard (front panels + casing)
B Front panels without casing

W = 宽 [mm]
300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

H = 高 [mm]
100

其他选项和附件

CO = 颜色
SW Signal white (RAL 9003)
X Special colour (RAL xxxx)

ZT = 定制产品
N No
Y Yes (ETO)

产品代码示例

TVA/N-600-100, CO=SW, ZT=N