


Halton Jaz JRP – Virvelspridare

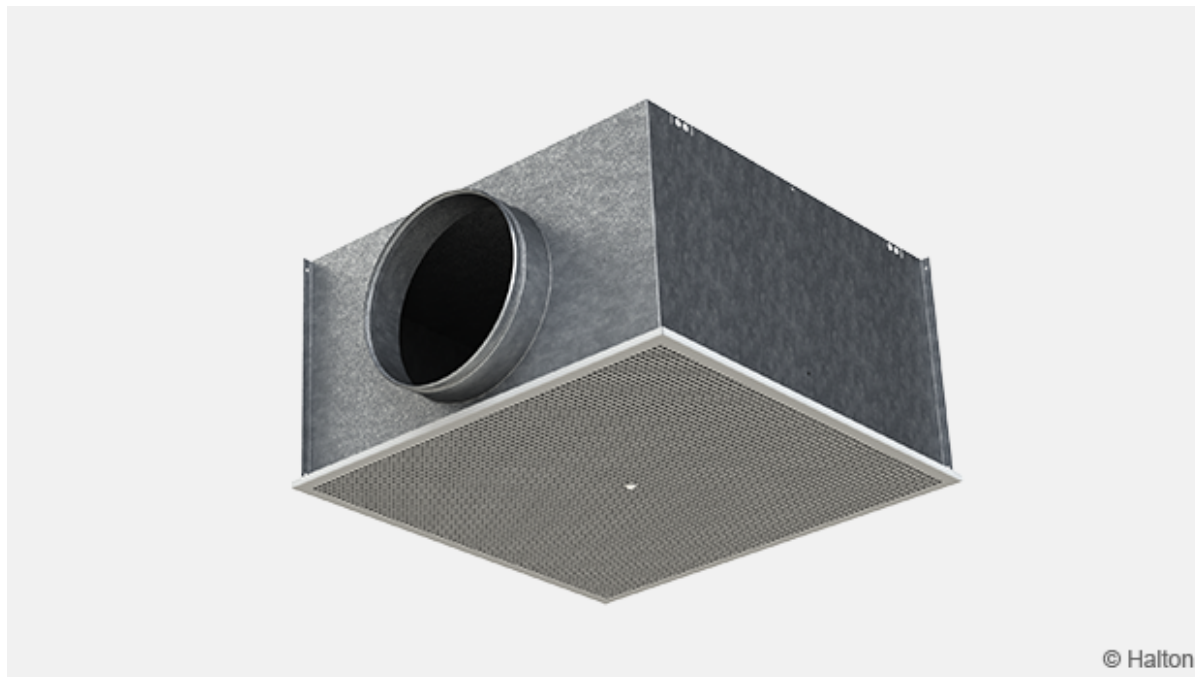

Översikt


Halton Jaz JRP är en takmonterad virvelspridare med en fyrkantig, perforerad frontplåt.

- Tack vare hög induktionsförmåga så genereras en effektiv inblandning och en snabb sänkning av lufthastigheten.
- Avsedd för undertak 600×600. Den fasta virvelplåten genererar hög induktionskraft som säkerställer att tilluften blandas med luften i rummet, och möjliggör även snabb temperatursänkning som leder till låg lufthastighet i vistelsezonen.
- Enheten passar perfekt för installationer med variabelt luftflöde.
- Den fungerar särskilt bra tillsammans med fläktkonvektorer som drivs med variabel hastighet (variabelt flöde från 25 % till 100 % beroende på inställningarna).
- Horisontell spridningsbild.
- Lämplig för tilluft och frånluft.
- Infälld installation i undertak.
- Tilluftens hastighet minskar snabbt tack vare effektiv blandning med rumsluften.
- Cirkulär kanalanslutning med gummipackning.

Produktmodeller och tillbehör

- Alternativ anpassning av perforering enligt kundens behov är möjlig om kunden konsulterar oss i förväg.
- Typen för 675×675 mm tak är tillgänglig på begäran.
- Ljuddämpning för anslutningslådan.

Dimensioner

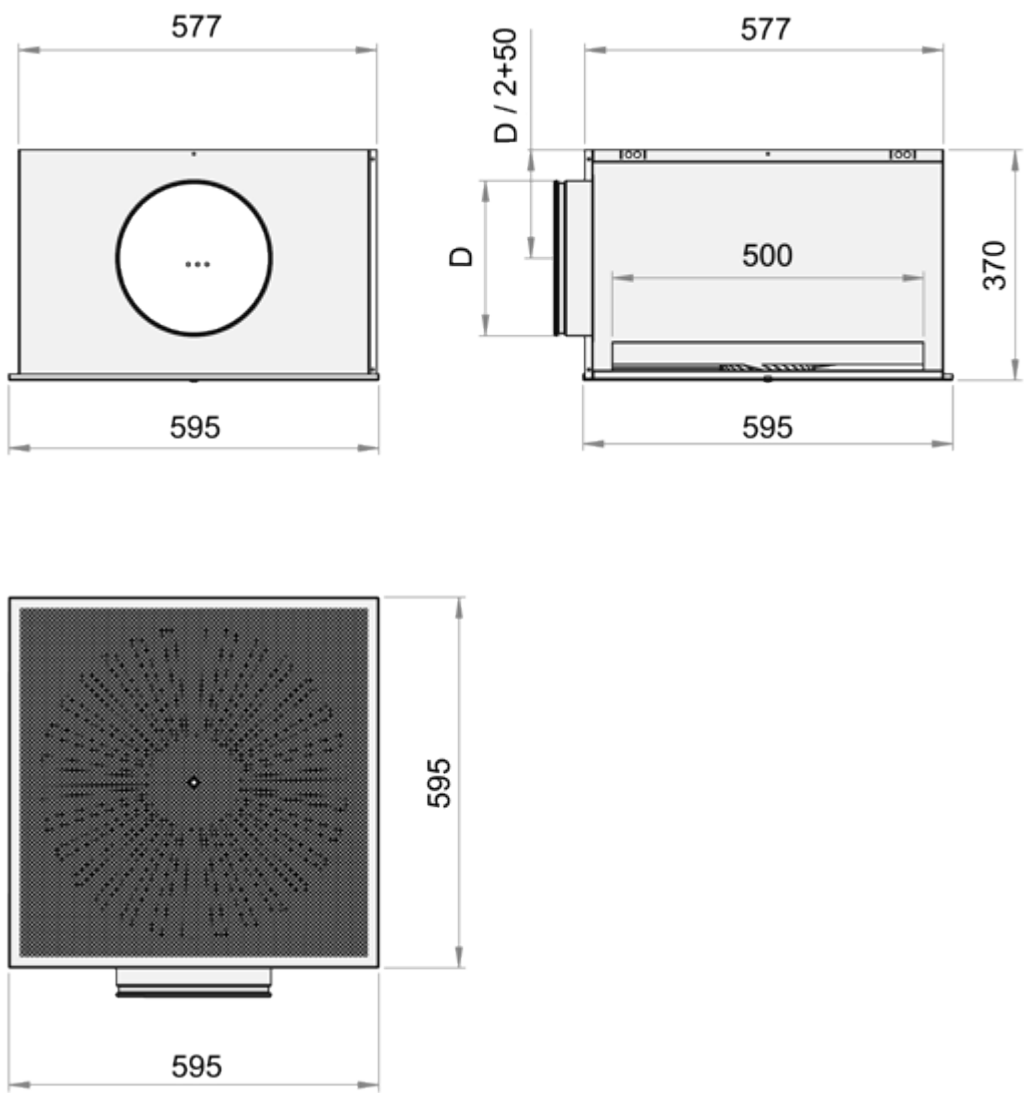

NS	ØD
250	249

Installationshål i taket: 600 x 600 mm


Material

Del	Material	Ytbehandling	Anmärkning
Hölje	Förzinkat stål	–	–
Frontplåt	Stål	Epoxilackerad, vit (RAL 9003 / 30%)	Specialfärger som tillval
Virveldel	Förzinkat stål	–	–
Anslutningsstos	Förzinkat stål	–	–
Skruvkåpa	Plast	–	White
Ljuddämpning material	Polyesterfiber	–	–
Kanalpackning	Gummi	–	–

Produktmodeller

Modell	Beskrivning
JRP/S	Virvelspidare för tilluft med mät- och injusteringspjäll (MSM) och invändigt ljuddämpningsmaterial (mineralull eller polyesterfiber)
JRP/E	Virvelspidare för frånluft med injusteringspjäll (MEM) och invändig ljudisolering (mineralull eller polyesterfiber)
JRP/N	Virvelspidare (valbara alternativ) – utan mät- och injusteringspjäll MSM (tilluft), injusteringspjäll MEM (frånluft) och invändig ljuddämpning – med mät- och injusteringspjäll MSM (tilluft) och utan ljuddämpning – med injusteringspjäll MEM (frånluft) och utan ljuddämpning – utan mät- och injusteringspjäll MSM (tilluft) och med ljuddämpning – utan injusteringspjäll MEM (frånluft) och med ljuddämpning


Funktion

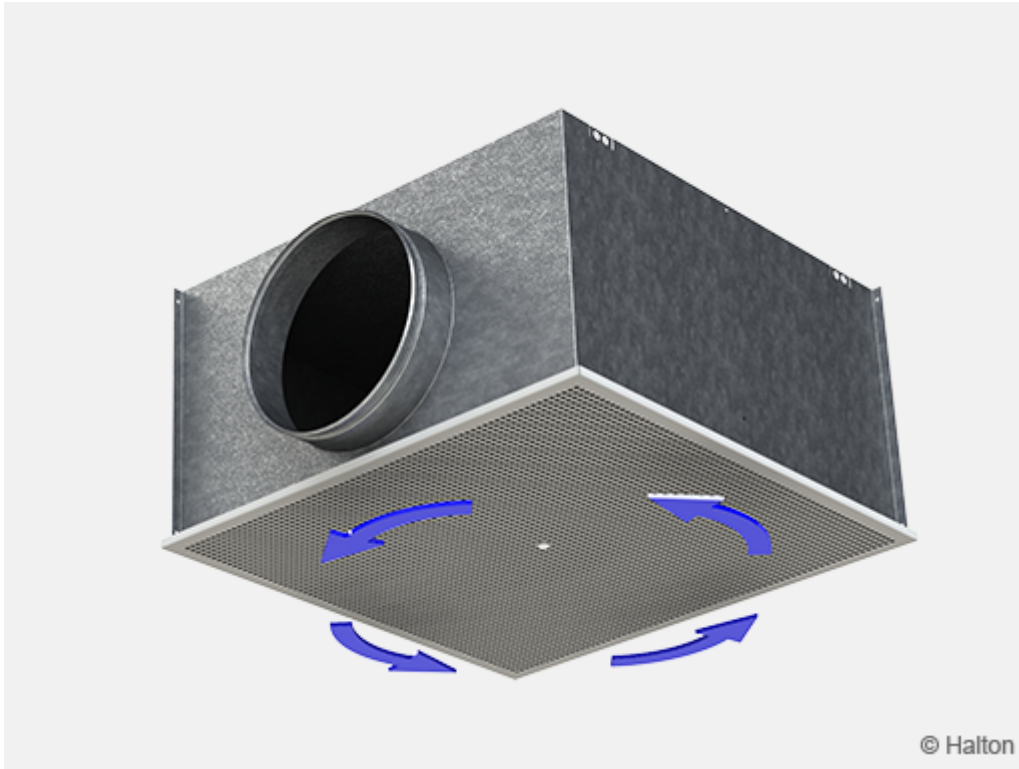


En horisontell virvelstråle tillförs till rummet via spridarens profilerade spiralblad. Inblåsningshastigheten minskar snabbt tack vare effektiv omblandning av rumsluften

Halton JRP kan även användas för frånluft.

Frontplåt

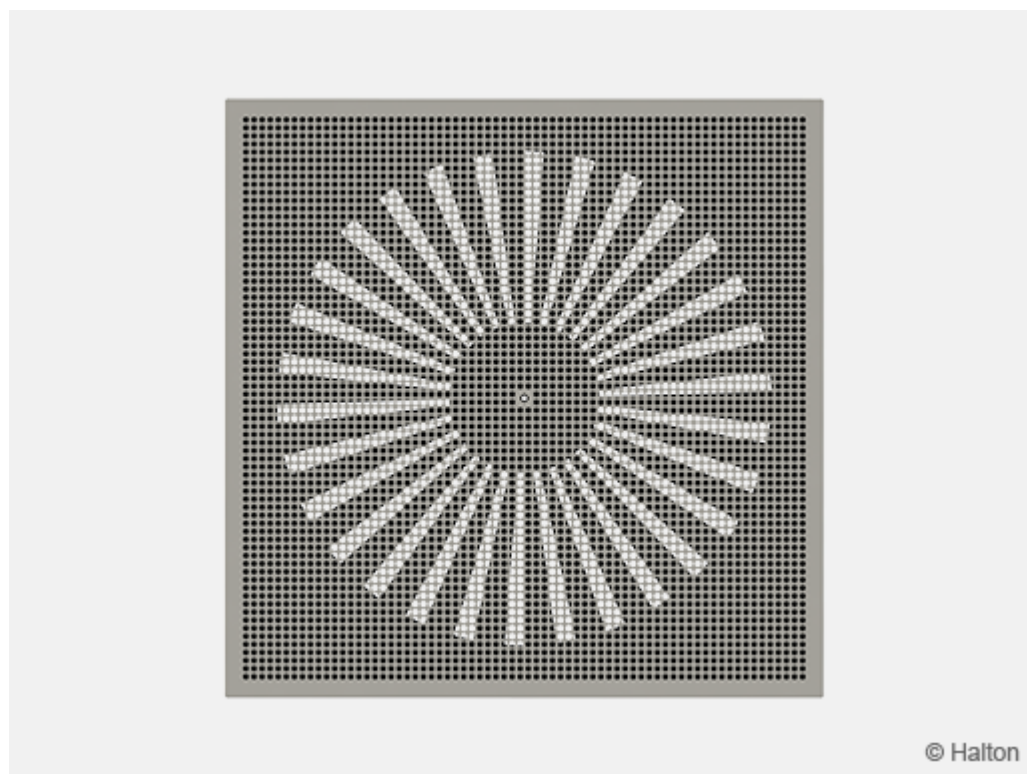

Installation

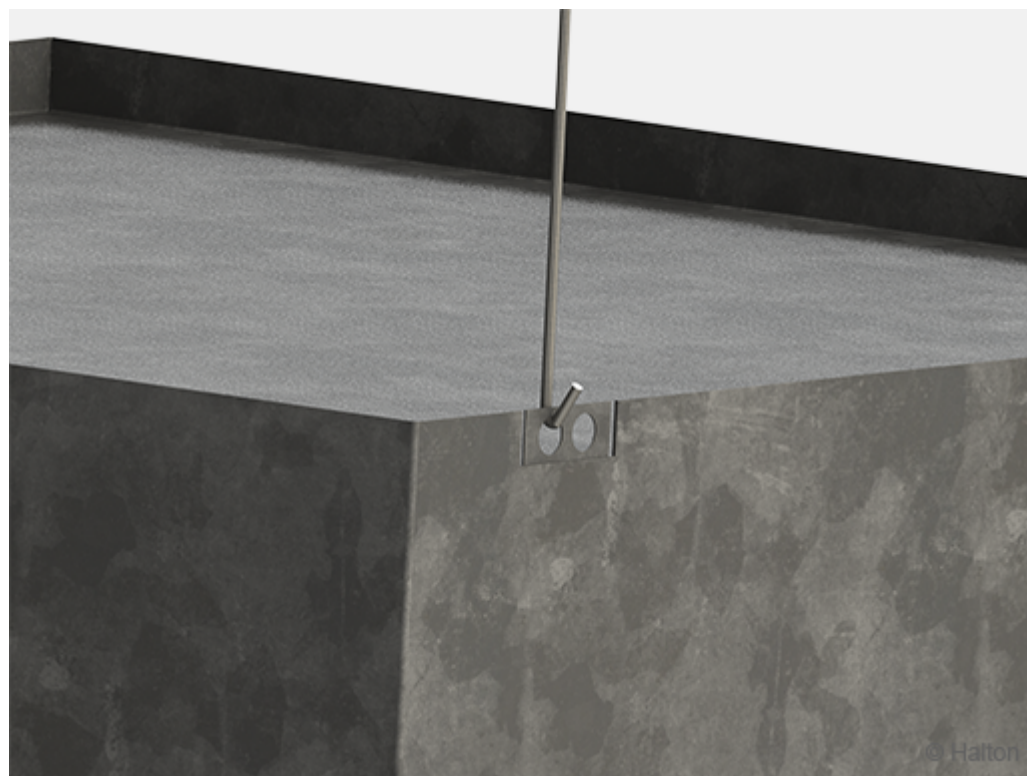


Vi rekommenderar att anslutningslådan monteras i undertaket med hjälp av metallhängare (ingår inte i leveransen).

Injustering

Det går inte att mäta frånluftflödet i själva Halton JRP för frånluft med MEM-spjäll.

För att möjliggöra mätning av frånluftflödet rekommenderar vi att man använder mät- och injusteringsenheten Halton PRA istället för MEM-spjället.

Service

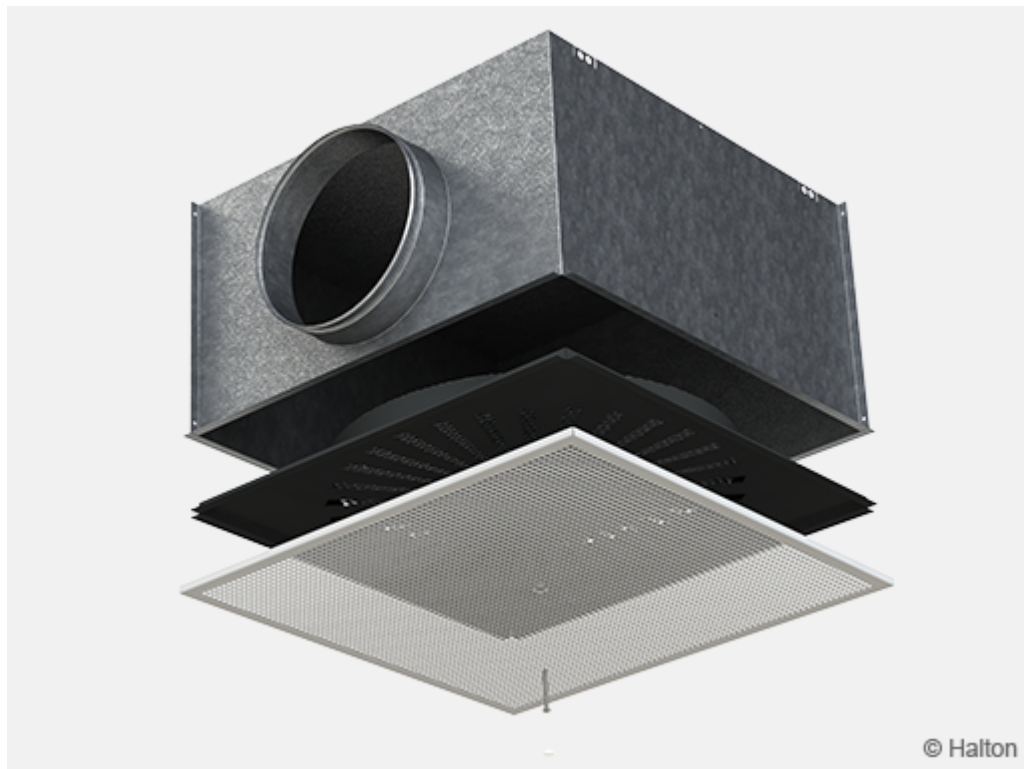

Ta bort spridarens frontplåt genom att lossa skruven och dra den neråt tillsammans med virvelementet. Torka av delarna med en fuktig trasa.

Tryck tillbaka frontplåten och virvelementet på plats och dra åt skruven.

Specifikation

Halton Jaz JRP är en takmonterad virvelspridare med en fyrkantig, pulverlackerad perforerad frontplåt med förzinkat virvelement och anslutningslåda. Virvelementet genererar en virvelstråle med hög induktionskraft som säkerställer att tilluften omblandas med rumsluften, och möjliggör även snabb tempsänkning som leder till låg lufthastighet i komfortzonen.

Beställningskod

JRP/S-D, OM-AT-IN-CO-ZT

S = Modell

- S Tilluft (med MSM, ljuddämpning)
- E Frånluft (med MEM, ljuddämpning)
- N Naken (utan MSM, MEM och ljuddämpning)

D = Kanalslutningsdiameter (mm)

250

Alternativa utföranden och tillbehör

OM = Mät-/injusteringspjäll

- YS MSM installerad (tilluft)
- YE MEM installerad (frånluft)
- NA Ingen mät- eller injusteringspjäll

AT = Ljuddämpningsmaterial

- P Polyesterfiber
- W Mineralull
- NA Ingen ljuddämpning

IN = Ljuddämpningsalternativ

- 4 Ljuddämpning på 4 sidor
- NA Ingen ljuddämpning

CO = Färg

- SW Signalvit (RAL 9003)
- X Specialfärg (RAL xxxx)

ZT = Specialutförande

- N Nej
- Y Ja (ETO)

Exempel på kod

JRP/S-250, OM=YS, AT=P, IN=4, CO=SW, ZT=N