


LFU Laminär flödesenhet från tak

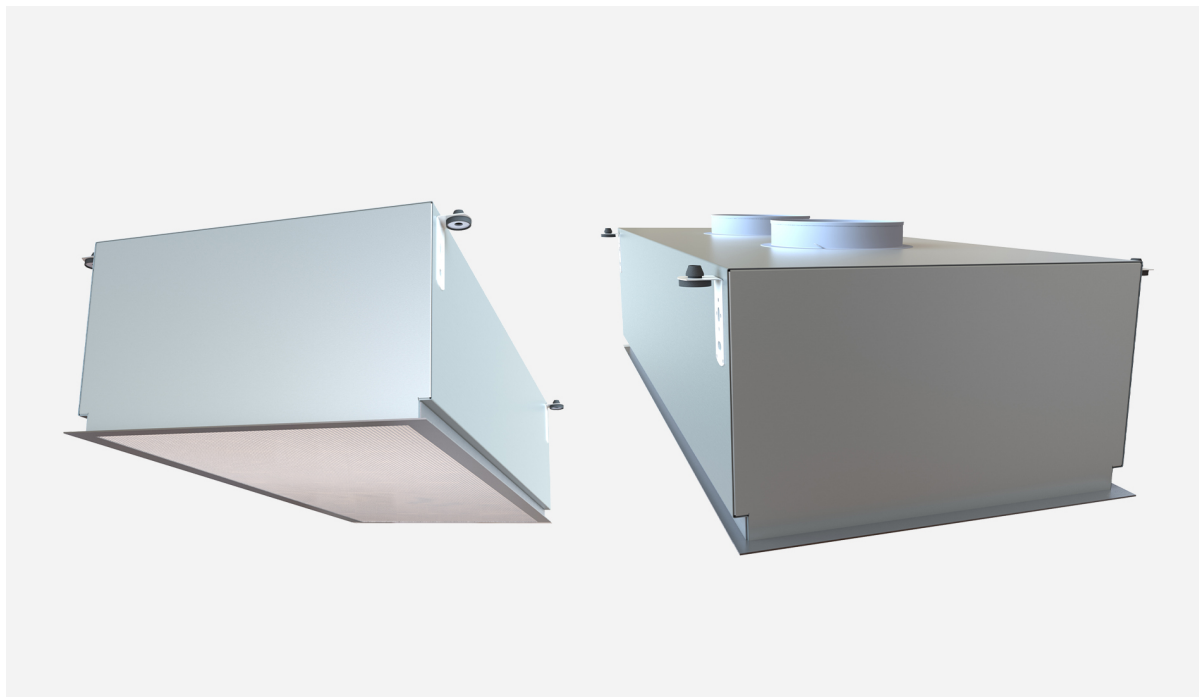

Haltons LFU LAMINÄR FLÖDESENHET Fördelar

- Bättre kompromiss mellan anblåsningsområdet, nivån på energibesparingarna och personalens komfort.
- Kombination med Capture Jet™-tekniken och LFU Laminär flödesenhet minskar tilluftsflödena:
 - Med upp till 15 % för ventilerade innertak;
 - Med upp till 35% för kåpor.
- Värmebelastningar som överförs till zonen som är i drift minskar med upp till 40 %.
- • Temperaturminskning med upp till 15 % (i zonen som är i drift).
- Mycket mindre drag i zonen som är i drift leder till:
 - en bättre infångning av värmeplymerna som genereras av köksutrustningen;
 - bättre komfort för kökspersonalen.
- Lägre ljudnivåer.